


## 超小型炉内挿入型 監視カメラ

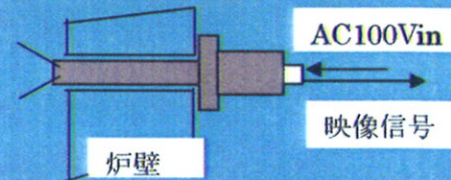

: ジャケットの端子台に AC100V を入力し、同軸ケーブルを接続して下さい。同軸ケーブルの反対側をお手持ちのモニターTV に接続してご使用下さい。

## 特長

- ◆ 炉壁挿入型で、最も安い
- ◆ AC100V電源接続ですぐ映像信号を取り出せます。
- ◆ 絞り、フォーカス、色バランスなど全てオート調整ですから、操作必要なし。
- ◆ 炉内挿入外径48.6mmと非常に細く、炉壁開口部が細くてすみます。
- ◆ 質量8kgと軽く、片手で持てます。
- ◆ 規定ユーティリティーで温度900℃まで使用可能です。

## 主な仕様

## CCDカメラ部

- ・撮像素子 27万画素 1/4 インチカラーCCD
- ・レンズ 水平画角52度 垂直40度
- ・解像度 水平330TV本以上
- ・機能 絞り、ゲイン、色バランス: オート、ピント固定

## 冷却ジャケット部

- ・外形 炉内挿入φ48.6長さ220、最大形φ130
- ・炉壁取り合いフランジ JIS5kg/cm<sup>2</sup> 50A相当

## ユーティリティー (於いて800℃の目安)

- ・給水 30℃以下 0.2MPa以上 5L/min以上
- ・エアー 同上 200L/min以上

株式会社 セキュリティージャパン  
〒135-0016 東京都江東区東陽 5-13-12  
電話 03-3647-4545 FAX03-3647-4585  
[Furnacecope@security-japan.com](mailto:Furnacecope@security-japan.com)  
<http://www.security-japan.com>