

照明付きファースコープ

FS-**-**-06D/SNQ




特徴 この監視カメラ装置は、弊社特許技術を生かし、常温の世界から1000℃以上の世界まで連続観察できます。

- ◇ 照射距離2 m以下、照射範囲60度見当
- ◇ 外径6.3 mmに納められたファースコープ®
- ◇ LED光源使用5 W標準で長寿命です。
- ◇ 薄暗い監視から超高温まで鮮明観察

本装置は、受注生産品です。炉内挿入長、炉内条件等調査の上、ご下命ください。
カメラの制御は全てPCから行います。

株式会社 セキュリティージャパン
本社〒135-0016 東京都江東区東陽 5-13-12
電話 03-3647-4545 FAX 03-3647-4585
<http://www.security-japan.com>

システム構成

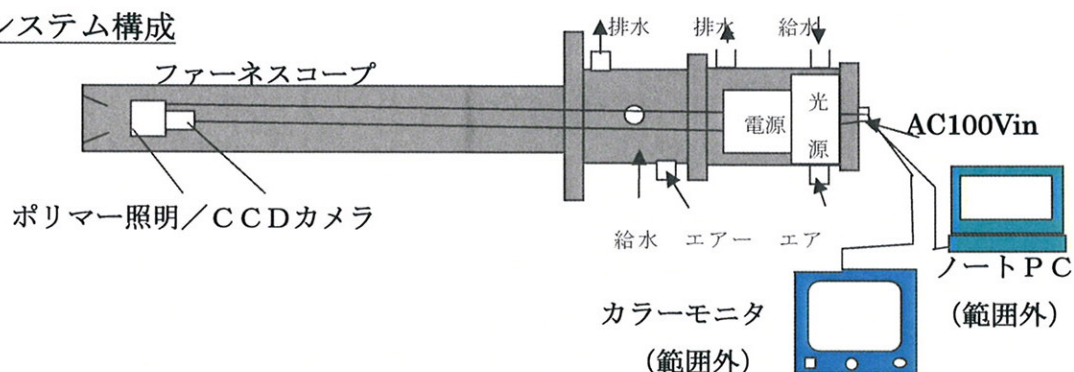

主な仕様

カメラ装置(1/3型)	照明装置 (ポリマ系)
撮像素子 41万画素CCDカラー	照明長 3m以下
絞り オートアイリス標準	光源 超高輝度LED1個
電子シャッター機能	寿命 約100000時間
WB オートホワイトバランス	機能 (外部制御可) ON/OFF
レンズ 固定f=7.5mm	照度 最大1万Lx
制御 PCで232C制御	照射範囲 ジャケット先端60度
絞りの他逆光補正/ ゲイン/左右反転/他	消費電力 10W

使用条件 (例 1000℃)

ユーティリティ	給水: ドレン除去のこと	30℃以下
		3kg/cm ² 20L/min以上
	エア: ドライのこと	30℃以下
		3kg/cm ² 200NL/min以上

- その他
- ①光源部は、屋内仕様、水滴のかからないこと。
 - ②標準仕様は、炉内パージ型監視カメラです。
 - ③照明の照射距離は、ジャケット先端から標準概ね2m以下範囲となります。
 - ④照明装置は消耗品扱いです。
 - ⑤カメラ制御のための、ノートPCやモニターTVなどハードは付属しません。カメラ制御ソフトのみ提供します。
 - ⑥立ち上げのためのカメラ制御用ケーブル5mは付属します。

システムの変更等要望がありましたら、ご遠慮なくお申し出ください。

仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。ご了承ください。